


PORTFOLIOERWEITERUNG

Geschirmter Y-Verteiler mit drei Kabelabgängen

PRN23_004

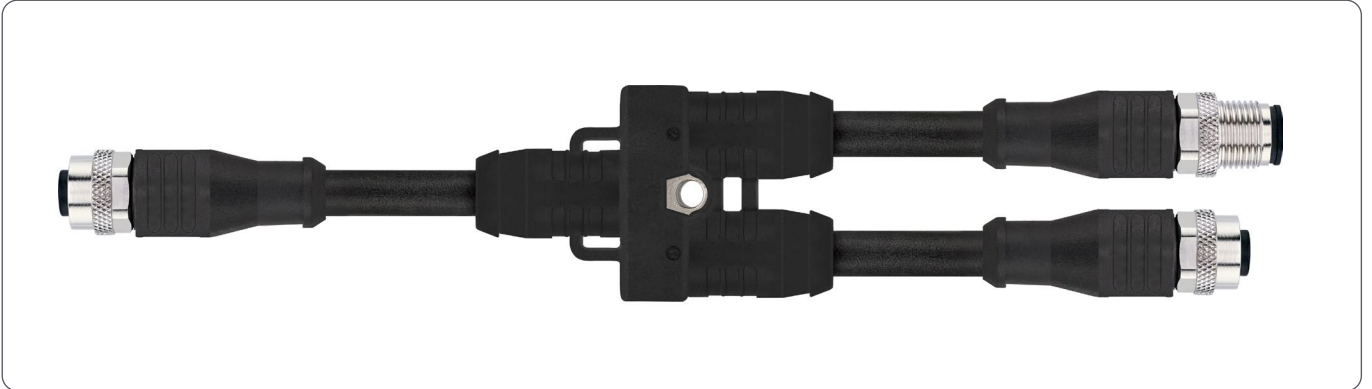

GELTUNGSBEREICH | ANWENDUNG

Aufgrund der steigenden Anforderungen an die sichere Signal- und Datenübertragung erweitert ESCHA sein Portfolio um einen 360° geschirmten Y-Verteiler mit drei Kabelabgängen.

Je nach Einsatzbereich kann der Verteiler zum Marktstart entweder mit einer Signalleitung für den Sensor-/Aktor-Bereich oder einer Can-/DeviceNet-Leitung bezogen werden. Modifikation der Artikel sind auf Anfrage möglich, müssen jedoch vorab geprüft werden.

WESENTLICHE MERKMALE

- 360°-Schirmung
- Strombelastbarkeit pro Pin (bei 40°C): 4A
- Bemessungsspannung: 60V
- Eingang: M12 Buchse | Ausgang 1: M12 Stecker | Ausgang 2: M12 Buchse
- PUR-Meterwaren für Sensor-/Aktor-Anwendungen (S370) bzw. für Can-/DeviceNet-Anwendungen (S2800)
- IP65, IP67, IP68

ZEITPUNKT DER PRODUKTEINFÜHRUNG

- 01.08.2023
- Datenblätter und Preise verfügbar
- Muster können über folgenden Link bestellt werden:
<https://productmanagement.escha.net/einfuehrung-geschirmter-y-verteiler-mit-drei-kabelabgaengen/>

ARTIKELLISTE

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
8112948	Y-AL-WAKS4.5-0,2-AL-WASS4.5-AL-WAKS4.5/0,2/0,2/S370
8112947	Y-CD-WAKS5.022-0,2-CD-WASS5.022-CD-WAKS5.022/0,2/0,2/S2800

Leitung Produktmanagement
i.V. Marc Braun